

Ficha técnica :

MLT 625 75 H



capacidade		Métrico
Capacidade máx.	Q	2500 kg
Altura de elevação máx.	h3	5.9 m
Alcance máx.	l4	3.3 m
Desvio à altura máx.		0.5 m
Força de arranque com balde		4205 daN
Peso e dimensões		
Peso em vazio (com garfos)		4922 kg
Distância ao solo	m4	0.38 m
Distância entre eixos	y	2.3 m
Comprimento até ao quadro (com gancho de reboque)	l11	3.9 m
Saliência dianteira		0.99 mm
Largura total	b1	1.81 m
Largura total da cabina	b4	0.8 m
Altura total	h17	2 m
Ângulo de descarga	a5	117 °
Ângulo de inclinação	a4	12 °
Raio de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1	3.31 m
Pneus de serie		Alliance - A580 - 300/75 R18
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2
Atuação		
Elevação		7.3 s
Descida		4.95 s
Extensão telescópio		5.2 s
Retração		3.7 s
Escavação		3.2 s
Descarga		3.2 s
Motor		
Marca do motor		Kubota
Norma do motor		Stage V
Modelo do motor		V3307-CR-T-E5B
Número de cilindros - Capacidade dos cilindros		4 - 3331 cm ³
Potência nominal do motor / Potência (kW)		75 Hp / 55.4 kW
Binário máx. / Rotação do motor		265 @1400 tr/min
Esforço de tração		3240 daN
Sistema de descolmatação automática dos radiadores		Standard
Sistema de refrigeração do motor		2 radiadores de água e óleo hidráulico
transmissão		
Tipo de transmissão		Hidrostático
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2
Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)		24.9 km/h
Bloqueio do diferencial		Diferencial de deslizamento limitado no eixo dianteiro
Travão de estacionamento		Travão de mão automático negativo
Travão de serviço		Travões multidiscos imersos em óleo nos eixo dianteiro
hidráulico		
Tipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem
Débito hidráulico - Pressão hidráulica		86 l/min - 235 Bar
Capacidade do tanque		
Óleo hidráulico		115 l
Capacidade do depósito de combustível		63 l
Ruído e vibração		
Ruído no posto de condução (LpA) verificado conforme a norma NF EN 12053		76 dB(A)
Ruído ambiente (LWA)		104 dB(A)
Vibração em mãos e braços		< 2.50 m/s ²
Diversos		
Homologação segurança do trator / Homologação segurança da cabina		Cabina ROPS - FOPS Level 1
Comandos		JSM


Opções/acabamentos

S: Série / O: Opção / -: Não disponível


	Classic	Premium	Elite
Geral			
Engate de reboque rotativo manual	O	O	O
Conforto			
Banco em tecido (grammer)	S	-	-
Banco pneumático em tecido (grammer)	O	S	S
Autorrádio com sintonizador (50 W)	S	-	-
Autorrádio bluetooth com microfone adicional (100 w)	O	O	S
Ar condicionado manual	O	S	S
Suspensão da lança "CRC"	-	O	S
Hidráulico			
Bloqueio hidráulico do acessório	O	O	O
Eletricidade/Segurança			
Aviso sonoro nos movimentos de marcha-atrás	S	S	S
Luzes de trabalho dianteiras e traseiras na cabine (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S	-	-
Luzes de trabalho led dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	O	S	S
Faróis azuis específicos de avicultura	O	O	O
Luzes de trabalho na lança (na parte fixada) (x2)	O	O	-
Aviso sonoro de marcha-atrás	S	S	S
Opções de cabinas			
Ar condicionado manual	O	S	S
Iluminação e proteções			
Farol rotativo LED plano (-71 mm)	O	O	O
Opções da lança			
Easy Connect System (E.C.S.)	S	S	S
Hidráulica de débito contínuo	O	O	S
Tubo de retorno para o depósito de óleo hidráulico	O	O	O
Eletroválvula de 2 funções hidráulicas (na cabeça da lança)	O	O	O
Motor - filtração			
Ventilador reversível automático	S	S	S
Bujão de drenagem rápida	S	S	S


Diagramas de carga

Diagrama todo-o-terreno (EN 1459 B)

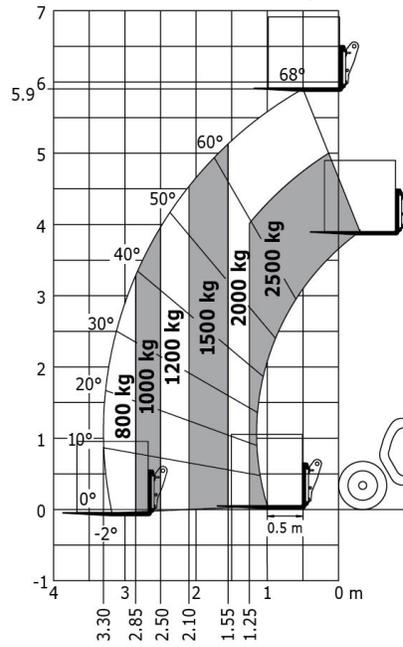

Esquemas dimensionais

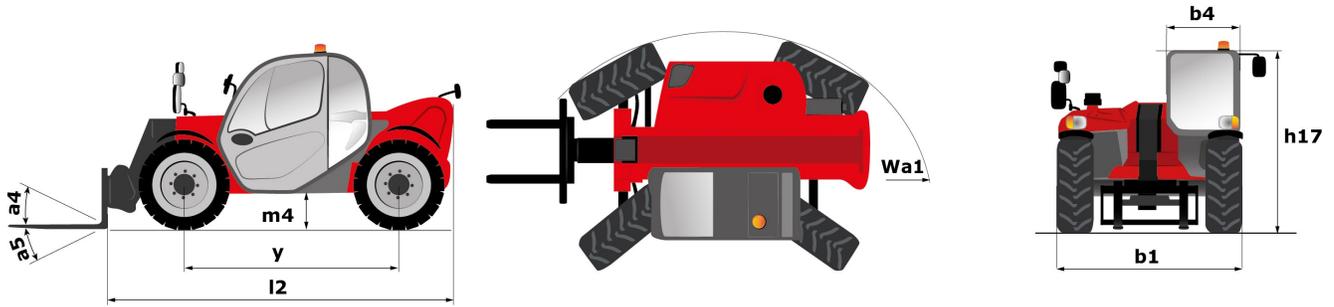

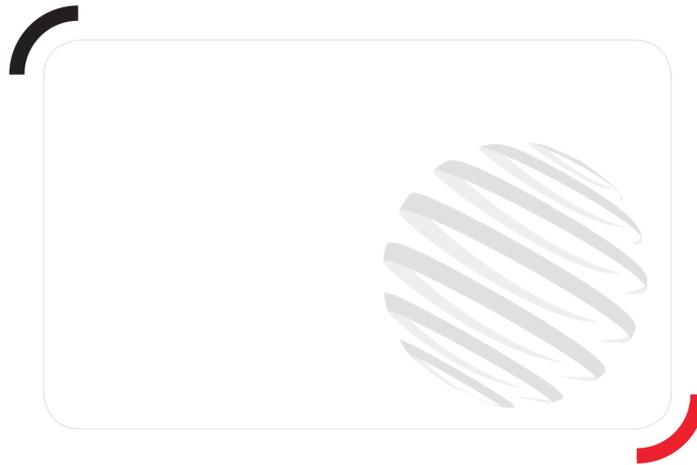

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, em opção ou não estarem disponíveis conforme as versões. A Manitou reserva o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contactar o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. Apresentação de produtos não contratual. Lista de especificações não exaustiva. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo. MANITOU BF SA – Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes